

Temafloor 6

-lattiapinnoitusjärjestelmä

Temafloor 6 järjestelmää suositellaan lattiapinnoille, jotka eivät saa olla liukkaita ja joiden tulee kestää UV-valoa, kulutusta, puristusta ja suoloja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. jalankulkusillat, pysäköintihallit, ajoneuvosillat ja rampit.


Temafloor 6 valmistetaan lisäämällä hiekkaa Temafloor PU -polyuretaanipinnoitteeseen. Pinnoite pintamaalataan Temafloor PU-UV -polyuretaanimaalilla.

- Suositeltava kalvonpaksuus 3,0 – 6,0 mm
- Kestää hyvin kulutusta
- Karhea pinta ehkäisee liukastumista



Temafloor 6 -pinnoitusjärjestelmä

Pohjustus suoritetaan Temafloor 400:lla noudattaen tuoteselosteen ohjeita. Massaus suoritetaan Temafloor PU -polyuretaanimassalla 2 mm kalvonpaksuuteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Massapinta kyllästetään täyteen 0,6 - 1,2 mm hiekalla, kun massapinta on vielä märkä. Ylimääräinen kuiva hiekka poistetaan seuraavana päivänä. Kuiva päällyste pintamaalataan Temafloor PU-UV polyuretaanimaalilla.

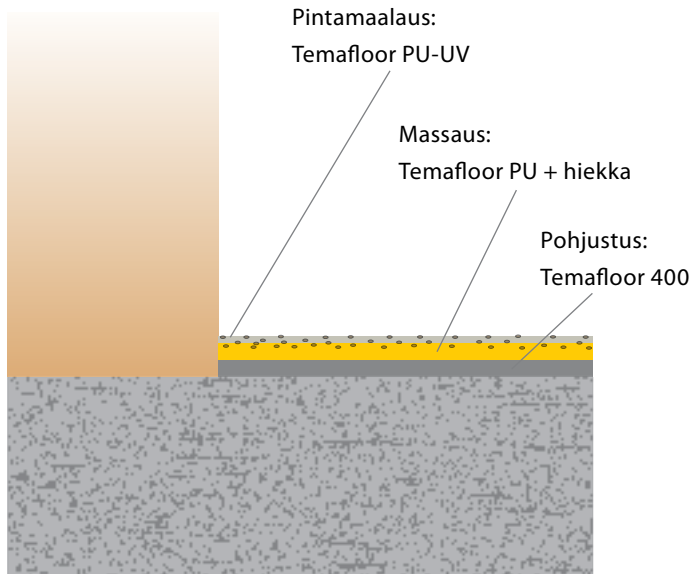

Tekniset tiedot

Kokonais kalvonpaksuus	3,0 – 6,0 mm
Täysin kovettunut	7 vrk (+20 °C)
Betonin suhteellinen kosteus	<97 %
Maalauslämpötila	+15 °C - +35 °C
Värisävy	TVT 0229
Puristuslujuus, EN 12190	>35 MPa
Kiinnitarttuvuus, EN 1542:1999	>2,5 MPa
Vedenläpäisevyys, EN 1062-3	w <0,1 kgm ⁻² h ^{-0,5}
Vedenläpäisevyysluokka, EN 1062-1	w3
Lämpöyhteensopivuus, EN 13687-1	≥2,0 Mpa
Iskunkesto, EN 6272-1 (1000g, 40 cm)	Ei vaurioita, luokka I ≥4
Lämpölaajenemiskerroin, EN 1770	αT ≤30 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Kulutuksenkesto, EN 14157	<1 mm
Säänkesto, EN 4628-6	Kyllä, luokka 3, 5 vuotta kaupunki-ilmasto

Tarkemmat työohjeet, tuoteselosteet ja tarvitsemasi suunnittelu-avun saat Tikkurila Oyj:n myyntiedustajilta.