

KESTÄVIEN PUUTALOJEN PUOLESTA

Valitse valmiiksi pintamaalattu ulkoverhouspaneeli.





- *ProHouse merkitsee valmista, kontrolloidusti pintamaalattua ulkoverhouspaneelia*
- *Pitkä huoltomaalausväli*
- *Vesiohenteiset, luotettavasti ProHouse-yhteensopivat Tikkurilan tuotteet viimeistelyyn ja huoltomaalaukseen*
- *Kokonaisedullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu*

TIKKURILA PROHOUSE ON EKOLOGINEN YHDISTELMÄ teollista pintamaalausta ja työmaamaalausta

Suomen vaativat sääolosuhteet edellyttävät entistäkin kovempaa kestävyyttä talosi materiaaleilta. Tikkurila ProHouse on uuden ajan pintakäsittelykonsepti puupinnoille. Perinteisesti paneelit on pohjamaalattu tehtaalla ja pintamaalattu vasta työmaalla. ProHouse-menetelmässä ulkoverhouspaneelit käsitellään kahteen kertaan uuden sukupolven vesiohenteisella pintamaalilla valvotuissa olosuhteissa maalauslinjalla. Näin ProHouse-konseptin mukaisesti maalattu puupinta kes-

tää välittömästi säärasituksen, ja rakennus on pintamaalissa heti asennuksen jälkeen.

Maalustyö tehdään tehtaalla kontrolloiduissa olosuhteissa ympäristöä säästämällä ja päästöjen määrä minimoiden. ProHouse-konseptilla saavutettava yli 15 vuoden huoltokäsittelyväli vähentää myös osaltaan ympäristön kuormitusta, sillä huoltomaalaukset voidaan suorittaa entistä harvemmin.



- *Designia materiaalin ehdoilla*
- *Laaja värivalikoima*
- *Värin ja kiillon säilyvyys on paras mahdollinen*

LAADUKASTA PINTAA MATERIAALIN EHDOILLA

ProHouse-käsitellyn paneelin ulkonäkö on tasokas, ja maalipinta on täyteläinen; himmeä pinta on hillitty ja ajattoman kaunis. Tikkurilan laaja ulkomaalivärivalikoima on hyödynnettävissä myös teollisessa pintamaalauksessa. Suunnittelun apuna voit käyttää Kaunis Talo

-väriplastujen väriyhdistelmiä. Tikkurilan sävytysteknologian ansiosta suunniteltu väri toistuu valmiilla pinnalla halutun mukaisena, ja värin kestävyys on erinomainen. Suunnitelmissa voit vapaasti käyttää eri puupaneeleja ja niiden muotokieltä.

- Puutavara on pintamaalattua jo työmaalle saapuessaan
- Aikataulutus työmaalla helpottuu
- Työturvallisuuteen liittyvät riskit työmaalla vähenevät
- Vähemmän työkuluja



TIKKURILA PROHOUSE

tuot säästöä jokaisessa työvaiheessa


Valmiiksi pintamaalattu ulkoverhouspaneeli maksaa itsensä takaisin erityisesti pitkällä aikavälillä, kun huoltomaalauskerrojen määrä vähenee. Rakennustyöprosessin kannalta tämä merkitsee vähemmän työpäiviä ja helpottaa projektin etenemistä, sillä pohjustusta, pohjamaalausta ja kahden kerran pintamaalausta ei tarvitse miettiä enää työmaalla.

Työturvallisuusvaatimukset lisääntyvät työmailla, mikä tietää aina enemmän kustannuksia – siinä yksi syy lisää, miksi maalaus-telineille kipuaminen rakennustyön aikana kannattaa minimoida. ProHouse-käsiteltyä paneelia käyttämällä säästät sekä aikaa, vaivaa että rahaa.





Vedenläpäisy EN-927-3

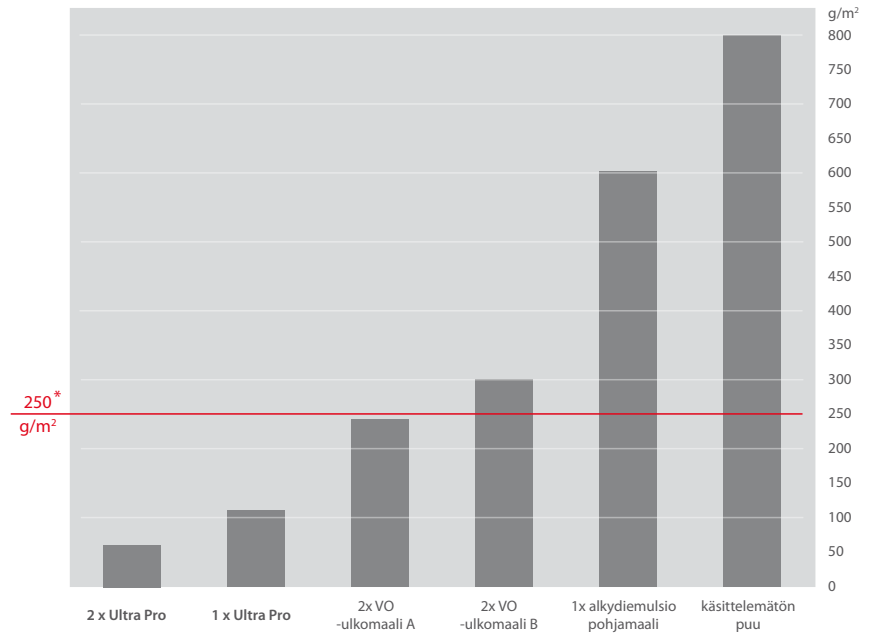

*) 250 g/m² on EN-927-2 raja-arvo pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan vedenläpäisyylle.


PUUTALOSI ON SUURI INVESTOINTI – varmista sen arvon säilyminen

Puu on ekologinen vaihtoehto talosi rakennusmateriaaliksi. Rakentaminen on kuitenkin suuri kustannus, eikä materiaaleista kannata tinkiä. Valitsemalla markkinoiden parhaan maalausmenetelmän huolehdit, että suurin investointisi säilyttää arvonsa vielä vuosia. Kun valitset Tikkurilan tuotteet, voit olla varma, että ne on tuotettu vastuullisesti laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskriteerit huomioiden.

ProHouse-pintamaalaus käsittelyllä on erityisen pieni vedenläpäisykerroin, mikä takaa erinomaisen suojan puulle. Kaikilla teknisillä arvoilla mitattuna Ultra Pro asettaa uuden standardin puupintojen maaleille.

- **Pieni vedenläpäisevyys**
- **Erinomainen tartunta**
- **Turvallinen valinta**

- *Lisämaalaukset työmaalla mahdollistaa yli 15 vuoden huoltomaalausvälin*
- *Paras pinta tulevaisuuden huoltomaalaukseen Tikkurilan akrylaattimaaleille (Ultra, Pika-Teho, Vinha)*

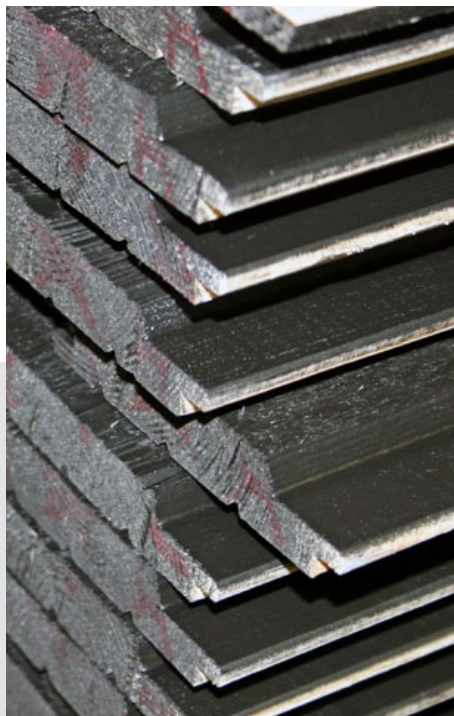

LUPAUS JOPA YLI 15 VUODEN HUOLTOMAALAUSSVÄLISTÄ

Tikkurila ProHouse -menetelmän ydin on puhtaalle puupinnalle teollisesti kahteen kertaan levitetty Ultra Pro -pintamaali. Kun paneeli on pintamaalattu hallituissa olosuhteissa sisätiloissa ja viimeisimmällä teknologialla, pitenee huoltomaalausvälin aika huomattavasti. ProHouse-menetelmän mukaisesti maalatulle kohteelle voidaankin luvata yli 15 vuoden huoltomaalausväli, kun puutavaraksi valitaan ProHouse-menetelmällä maalatut ulkoverhouspaneelit, jotka valmiiksi maalataan vielä

kertaalleen työmaalla Tikkurilan Ultra-sarjan talomaalilla. Kun huoltomaalauksen aika vuosien päästä koittaa, on ProHouse-menetelmällä maalattu pinta kestävin alusta Tikkurilan akrylaattimaaleille.

Erittäin vaativiin kohteisiin voit tilata erikseen Ultra Priming Oililla* pohjustettua paneelia (esim. merenrantakohteet). Sen ansiosta pinnasta tulee huoltovapaampi, puhtaampi ja kauniimpi.



PROHOUSE-MAALAUSSKÄSITTELYT

ProHouse 15+

Teollinen pohjustus ja -maalaukset
1 x Ultra Priming Oil
2 x Ultra Pro
 Kokonaiskalvonpaksuus 80-100 µm

Valmiiksi maalaukset työmaalla
1 x Ultra-sarjan talomaali

ProHouse 15

Teollinen maalaukset
2 x Ultra Pro
 Kokonaiskalvonpaksuus 80-100 µm

Valmiiksi maalaukset työmaalla
1 x Ultra-sarjan talomaali

Lisätietoja ProHouse-konseptista: www.tikkurila.fi/prohouse

Lisätietoja: www.tikkurila.fi/prohouse

MES PROK 0000



**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRJIT • MAALAUSSUUNNITTELU • SUUNNITTELIJAPANKKI • TEKKIJAPANKKI
ARKISIN KLO 8-19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA