



TIKKURILA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

Lämpökäsittely puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten puulle aiheuttamaa pintahalkeilua. Sisäkäytössä lämpöpuumateriaali on helpompi pitää puhtaana, kun se on pintakäsittely.





Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely

Lämpökäsittely puu soveltuu ulkona ikkunanpuitteiden ja ovien, ulkoverhousten, puutarhakalusteiden sekä terassien materiaaliksi. Lämpökäsittely puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten puulle aiheuttamaa pintahalkeilua. Sisäkäytössä lämpöpuun hyviä mittapysyvyysominaisuuksia voidaan hyödyntää erityisesti lattioissa, kalusteissa ja huonekaluissa. Materiaali on helpompi pitää puhtaana, kun se on pintakäsittely.

Lämpöpuun lämmin väri säilyy, kun pinta käsitellään lämpöpuun väriseksi (TVT 318R tai Lapponia-värikartan 5101) sävytetyllä kuultavalla tuotteella. Ulkokäyttöön voidaan valita muu ruskea sävy Valtti- ta Lapponia-värikartasta ja sisäkäyttöön Kuultavat sisävärit -värikartasta. Lämpökäsitellyn puun väri vaikuttaa lopulliseen pinnan väriin. Siksi kannattaa tehdä koesively. Lämpökäsitellyn puun pintakäsittelyyn soveltuvat samat tuotteet kuin tavallisen puun pintakäsittelyyn. Tässä esitteessä esitellään valikoituja vaihtoehtoja pintakäsittelyyn. Lisää tietoa käsittelyvaihtoehdoista Maalilin- ja neuvoo-työoppaissa sekä nettisivuillamme osoitteessa www.tikkurila.fi.

Lämpöpuun huoltokäsittely

Jo harmaantuneesta pinnasta saa ruskean värin esiin pesemällä sen Tikkurilan Tehopesu-liuoksella ja huuhtomalla pinta painepesurilla. Tämän jälkeen pinta käsitellään kuten uudetkin pinnat.

Huoltokäsittelyihin suosittelemme aiemmin käytettyjä pintakäsittelyaineita. Säälle alttiina olevat puuöljytyt terassi- ja kalustepinnat saattavat vaatia huoltokäsittelyä vuosittain. Huolto kannattaa kuitenkin tehdä vain tarvittaessa.

Ulkoterassit ja puutarhakalusteet

Kuultava käsittely *)

- Levitä 1–2 kertaa Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskeaa, värillistä Valtti Puuöljyä tai Valtti Puuöljy Akvaa. Sivele puuöljyt tiukkaasti siten, että kaikki öljy imeytyy puuhun tasaisesti. Pyyhi imeytymätön öljy pois tarvittaessa.
- Terassien kulku-urat tai portaat voi myös käsitellä liukkautta vähentävällä, sävytettävällä Valtti Non-Slipillä 2 kertaa. TAI
- Pohjusta pinnat Valtti Pohjusteella
- Pintakäsittele katetut terassit 1 kertaan ja kalusteet 2 kertaan Valtti Ulkovaha Saksanpähkinällä tai Hunajalla.

Verhousritilät ja -laudat, aidat ja muut puuosat


Kuultava käsittely *)

- Pohjusta Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella
- Käsittele 2 kertaa värillisellä Valtti Colorilla, Valtti Akvacolorilla, Valtti Arcticilla tai Valtti Color Extralla. TAI
- Pohjusta Valtti Pohjusteella
- Käsittele 2 kertaan Valtti Ulkovaha Saksanpähkinällä tai Hunajalla.

Peittomaalaus

- Pohjusta Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella.
- Maalaa 2 kertaa esim. Vinhalla tai Teholla

*) Tee mielellään koesively huomaamattomaan paikkaan, koska alustan väri vaikuttaa lopputulokseen.

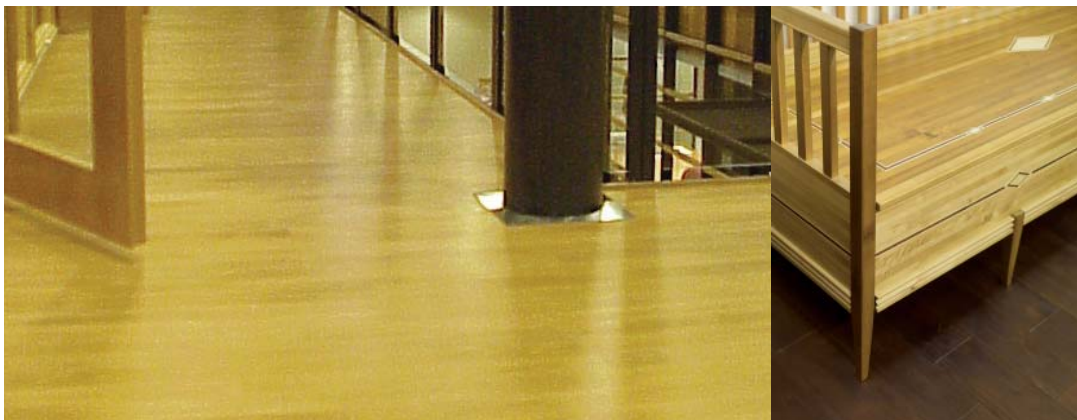

Sisälattiat

Lakkaus *)

- Käsittele sävytetyllä Parketti-Ässä Petsillä 2 kertaan ja pintalakkaa Parketti-Ässä Lattialakalla 2–3 kertaan
TAI
- Pohjalakkaa kertaalleen 20 % ohennetulla värillisellä kiiltävällä tai puolikiiltävällä Unica Superilla
- Pintalakkaa 2–3 kertaan 0–20 % ohennetulla kiiltävällä tai puolikiiltävällä Unica Superilla tai ohentamattomalla puolihimmeällä Unica Superilla.

Öljykäsittely **)

- Käsittele pinnat Faxe Esikäsittelyaineella käyttöohjeen mukaan
- Hierrä Faxe Lattiaöljy alustaan käsin tai koneellisesti
- Pyyhi ylimääräinen imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla liinalla.
- Viimeistele pinta kiillottamalla se heti käsin tai koneellisesti.
- Anna pinnan kuivua 1–2 viikkoa välttäen kovaa rasitusta ja pesua. Käytä puhdistukseen Faxe Pesu- ja hoitoainetta.

*) Tee mielellään koesively huomaamattomaan paikkaan. Mitä useampi kerros sävytetyllä lakalla, sitä tummempi pinta

**) Tee mielellään koesively huomaamattomaan paikkaan, koska öljykäsittely saattaa syventää/ tummentaa huomattavasti puun omaa väriä

Sisäpaneelit

Lakkaus *)


- Pohjalakkaa kertaalleen värittömällä tai sävytetyllä Paneeli-Ässällä/ Paneeli-Ässä Arcticilla
- Pintalakkaa värittömällä tai sävytetyllä Paneeli-Ässällä/ Paneeli-Ässä Arcticilla 1–2 kertaan
TAI
- Pohjalakkaa kertaalleen värittömällä tai sävytetyllä Kivalla
- Pintalakkaa värittömällä tai sävytetyllä Kivalla 1–2 kertaan

Käsittely Zen Petsivahalla **)

- Levitä Zen Petsivaha 1–2 kertaan puun syiden suuntaisesti.

*) Tee mielellään koesively huomaamattomaan paikkaan. Mitä useampi kerros sävytetyllä lakalla, sitä tummempi pinta.

**) Ennen kuin aloitat, kokeile Zen Petsivahaa huomaamattomaan paikkaan. Puulajin ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin ja kiiltoon.

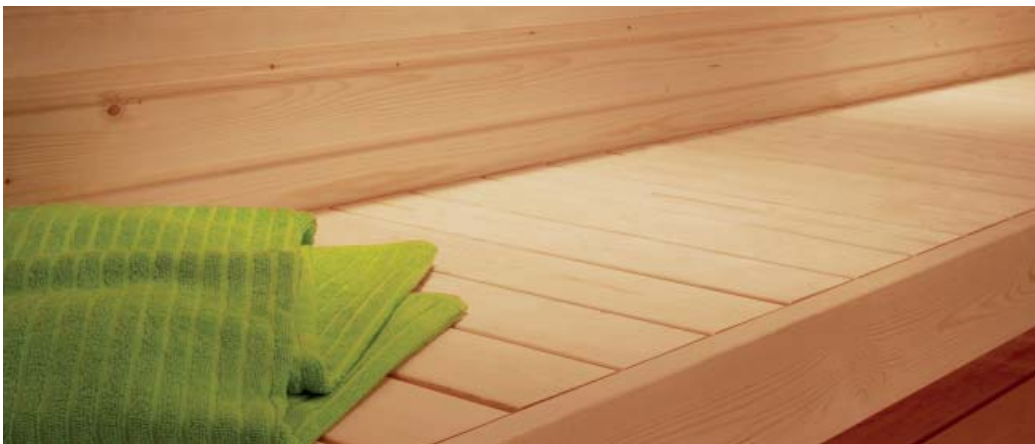

Saunatilat

Pesuun

- **Supi Saunapesu;** vedellä laimennettava pesuaine sauna- ja kylpytiloihin

Lauteisiin

- **Supi Laudesuoja;** väritön suojaöljy saunan lauteisiin.*)
TAI
- **Supi Saunavaha;** luonnonvaahta sisältävä suoja-aine löylyhuoneen puupinnoille. Saatavana vakioväri Lämpöpuu**)
Huom! Ei sovellu aiemmin öljytyille puupinnoille, jollei öljy ole kulunut lähes kokonaan pois.

Seinä- ja kattopaneeliin **)

- **Supi Saunasuoja;** sävytettävä suoja-aine saunan löyly-, pesu- ja pukuhuoneiden seinien ja kattojen käsittelyyn
TAI
- **Supi Saunavaha;** luonnonvaahta sisältävä suoja-aine löylyhuoneen puupinnoille (saatavana vakioväri Lämpöpuu)
TAI
- **Supi Arctic;** helmiäishohtoinen, sävytettävä akrylaattisuoja-aine, joka sävytetään Arctic-värikartan väreihin.

*) Tee mielellään koisively huomaamattomaan paikkaan, koska öljykäsittely saattaa syventää/ tummentaa huomattavasti puun omaa väriä.

**) Tee mielellään koisively huomaamattomaan paikkaan, koska alustan väri ja ohennus vaikuttaa lopputulokseen.

Yhteenveto

Tässä esitteessä esitellään valikoituja vaihtoehtoja pintakäsittelyyn. Lisää tietoa käsittelyvaihtoehdoista Maalilinja neuvoo-työoppaissa sekä nettisivuillamme osoitteessa www.tikkurila.fi.

Lämpökäsittelyt puupinnat ulkona		
KÄSITTELYKOHDDE	POHJUSTUS	PINTAKÄSITTELY
Ulkoterassit ja -kalusteet, portaat, laiturit	–	Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea tai Valtti Puuöljy tai Valtti Puuöljy Akva tai
Ulkoterassit, kulku-urat	–	Valtti Non-Slip
Ulkokalusteet, katetut terassit	Valtti Pohjuste *)	Valtti Ulkovaha
Verhousritilät, aidat yms • Kuultava käsittely	Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase *)	Valtti Akvabase tai Valtti Arctic tai Valtti Color tai Valtti Color Extra
	Valtti Pohjuste *)	Valtti Ulkovaha
• Peittävä käsittely	Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase *)	Vinha tai Teho

*) Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Lämpökäsittelyt puupinnat sisällä	
Lattiat	Unica Super tai Parketti-Ässä tai Faxe Lattiaöljy
Paneelit	Paneeli-Ässä tai Kiva tai Zen Petsivaha
Saunan seinät ja katon	Supi Saunasuoja tai Supi Saunavaha (löylyhuone) tai Supi Arctic
Saunan lauteet	Supi Laudesuoja tai Supi Saunavaha

Muistathan, että sävytetty tuote suojaa puualustaa auringonvalolta paremmin kuin sävyttämätön. Lue aina tarkemmat käyttöohjeet tuotteen etiketistä ja/tai tuoteselosteesta ennen käyttöä.

**MAAILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA