



Dicco Color
Petstivärikartta
Betstivärikartta
Stain Colour Card

TIKKURILA

LIVING FOR WOOD



Dicco Color – kulörer i massor


Bets framöver rikets karakteristiska struktur och får tryggheten att goda. Bets är särskilt lämpligt för trämoduler, dörrar, fönsterramar, och andra ytor av trä och träskivor/rommus.

Lätt att välja rätt kulör

Färgkartan täcker en hel värld av nyanser och gör det lätt att välja rätt kulör. Den sluttliga kulören på bordside och backerade ytor varierar beroende på leas lakörer. Betsens absorption och kulör varierar med sluttning och appliceringsmetod till och med på samma träslag. För grönaste tänkbara slutsresultat bör betsen appliceras med spruta.

Lackering framöver träslagets struktur ytterligare. Övriga lösningsmedelsburna Dicco Color kan alla lösningsmedels- och vattenburna bindstreck från Tikkurila användas. Olika typer av lack för sin egen speciala effekt på den sluttiga kulören. Kontrollera därför att rätt kulörsväva erhålls före behandling av mer omfattande ytor.

54 olika kulörer

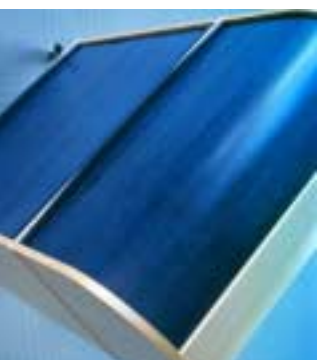

Ljusare kulörer med förturning

Bets kan förturnas med de vanligaste förturningsmedlen för träindustri. Ju mer man förturnar en bets, desto ljusare blir kulören. Färgvärdet i träet kan uppnås vid betsning men de är ofta att jämnas ut genom att tillsätta bets till kläret och behandla ytan två gånger med denna blandning av bets och lack.

Mer information och råd får du närmaste Tempspeed-butik eller genom att ringa direkt till Tikkurila. Läs bruksanvisningarna nogra innan du använder produkterna.



Dicco Color – The Richness of colours

Staining brings out the natural grain of the wood and gives wooden finishes a glow. Stains are particularly suitable for wooden indoor furniture, doors, fittings, and wooden and wood board finishes.

Choose and check the right colour

The rich world of colours on the colour card makes it easy to pick the right choice for your personal style. The final shade of a stained and lacquered surface will depend on many factors. Stain is absorbed into the wood and affects the colour in different ways – even in the same type of wood – depending on the technique used for sanding and applying the stain. For the best possible consistency spray application is recommended.

Lacquering the wood will bring out the grain pattern even more. Solvent-borne Dicco Color stain can be coated with all Tikkurila solvent- and water-borne lacquers for the wood industry. Different types of lacquer all have their own specific effect on the final colour, so it is good to check the strength of the colour before coating large surfaces.

54 colours



Lighten the tone with solvents

Stain can be thinned with most wood-finishing solvents. The more the stain is thinned, the lighter its tone will be. Differences in colour caused by the wood during staining can easily and conveniently be evened out by staining stain into lacquer and applying two coats to the wood.

For further information and advice, contact your nearest Tempspeed dealer or phone Tikkurila direct. Read the user instructions on the product data sheet carefully before using the product.



- DENMARK**
TIKKURILA Coatings
Tel. +45 79 233 137
Fax. +45 79 233 323
- ESTONIA**
AS TIKKURILA Coatings
Tel. +372 6 598 951
Fax. +372 6 598 951
- FINLAND**
TIKKURILA Coatings Oy
Tel. +358 9 8577 6011
Fax. +358 9 8577 6071
- HUNGARY**
TIKKURILA Coatings Kft
Tel. +36 1 348 3090
Fax. +36 1 348 3083
- LATVIA**
SIA TIKKURILA Coatings
Tel. +371 7 602 420
Fax. +371 7 626 063
- THE NETHERLANDS**
TIKKURILA Coatings B.V.
Tel. +31 181 28 22 22
Fax. +31 181 28 22 05
- NORWAY**
TIKKURILA Coatings
Tel. +47 22 881 290
Fax. +47 22 881 291
- POLAND**
TIKKURILA Coatings Sp. z o.o.
Tel. +48 14 676 9806
Fax. +48 14 676 9806
- RUSSIA**
TIKKURILA Coatings
Tel. +7 812 101 2610
Fax. +7 812 101 1560
- SWEDEN**
TIKKURILA Coatings AB
Tel. +46 8 998 9160
Fax. +46 8 998 91700
- UNITED KINGDOM**
TIKKURILA Coatings Ltd
Tel. +44 (0) 121 525 5665
Fax. +44 (0) 121 525 2697
www.tikkurila.com



Group Head Office:
TIKKURILA Coatings Oy
P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa, FINLAND
Tel. +358 9 8577 6011
www.tikkurila.fi/coatings
e-mail: info.coatings@tikkurila.fi

