


UUSI, RAIKKAAMPI ILME SISÄTILOIHIN

# PANEELIKATTO VALKOINEN



Vesiohenteinen peittävä akrylaattimaali vanhojen ja uusien paneelikattojen maalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin maalattujen ja lakattujen paneelikattojen uudelleenmaalaukseen.

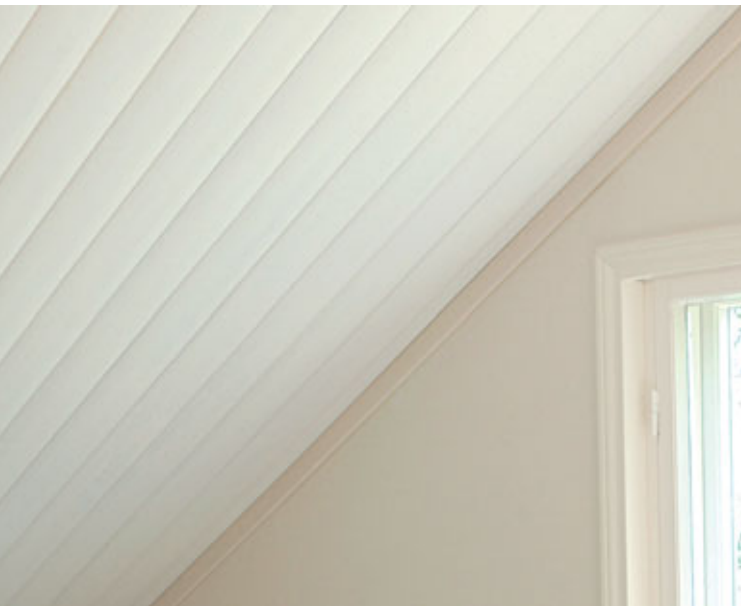

## PANEELIKATTO VALKOINEN

Paneelikatto Valkoinen on varta vasten puisille paneelikatoille kehitetty peittävä akrylaattimaali. Tämä vesiohenteinen M1-luokan tuote sopii niin käsittelyyn kuin käsittelemättömänkin paneelikaton maalaamiseen kuivissa sisätiloissa. Himmeäpintainen maali tasoittuu kauniisti siveltimellä levitetynä, ja sitä on helppo käyttää, sillä se ei valu eikä roisku herkästi.

Maalin riittoisuus on noin 5-6 m<sup>2</sup>/l. Se on kosketuskuiva noin 1 tunnin kuluttua ja päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.



## NÄIN ONNISTUT

### UUDEN PANEELIKATON MAALAUUS

1. Puhdista pinta pölyharjalla. Poista pihka oksakohdista.
2. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Presto Pikasilotteella.
3. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.
4. Käsittele oksakohdat Oksalakalla.
5. Sekoita Paneelikatto Valkoinen huolellisesti. Levitä keinokuitusiveltimellä kahteen kertaan. Maalaa uudet paneelit ensimmäisen kerran irrallaan ennen asentamista. Maalaa pontit ohuelti.

### MAALAUKSEN JÄLKEEN

Poista ylimääräinen maali työvälineistä. Pese työvälineet saippualla ja vedellä. Käytä hieman kovettuneen maalin poistoon Tikkurilan Pensselipesua.

## VANHASTA KUIN UUTTA

Vanhat, erittäin kellastuneet ja tummuneet paneelit saattavat vaatia useamman kuin kahden kerran käsittelyn. Pohjamaaliksi suosittelemme Otex tartuntapohjamaalia. Paneelikatto Valkoisella teet vanhasta uutta ja saat samalla lisää valoisuutta sisätiloihin.



## AIEMMIN LAKATTUJEN TAI MAALATTUJEN PANEELIKATTOJEN MAALAUUS


1. Puhdista pinnat pölyharjalla. Poista mahdollinen pihka oksakohdista.
2. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna kuivua.
3. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva lakka tai maali kaavinraudalla.
4. Hio vanha, hyvin kiinni oleva lakka- tai maalipinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla.
5. Käsittele puupuhtaalla pinnalla olevat oksakohdat Oksalakalla.
6. Kittaa mahdolliset vauriokohdat Presto Pikasilotteella.
7. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.
8. Sekoita Paneelikatto Valkoinen huolellisesti. Levitä keinokuitusiveltimellä kahteen kertaan.

WWW.TIKKURILA.FI

MAALILINJA  
PALVELEE

010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI

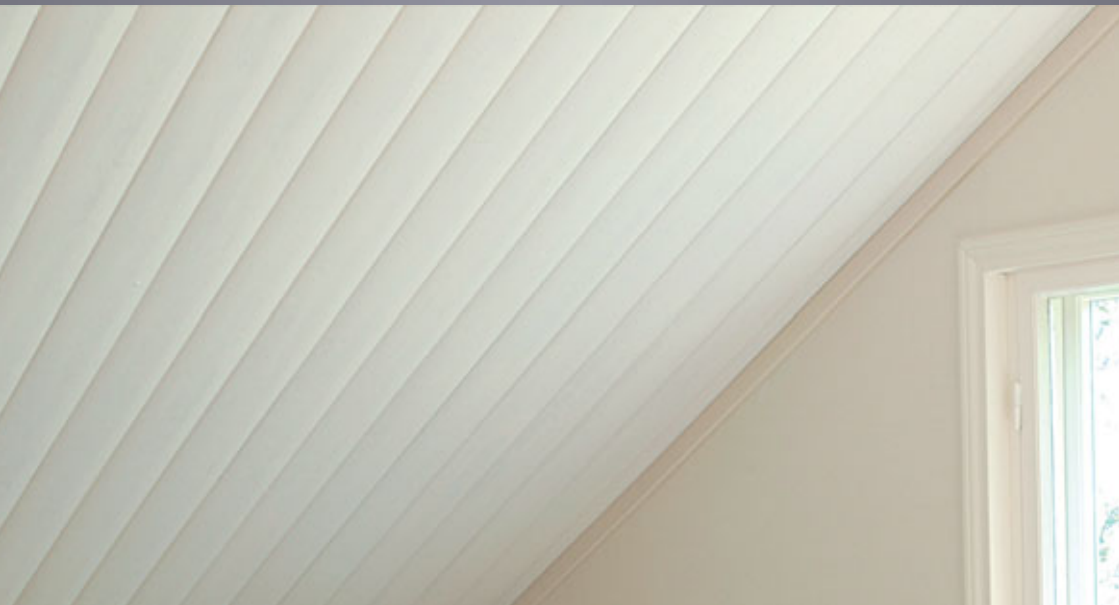

Tikkurilan Maalilinja palvelee arkisin klo 8-19 numerossa 010 860 8600, puhelun hinta normaali pvm/vmpm.



**TIKKURILA**  
*Maalaa maailmasi*

Tikkurila Oy  
PL 53, 01301 Vantaa  
puh. (09) 857 71  
faksi (09) 8577 6902  
www.tikkurila.fi

Tikkurila Oy  
PB 53, 01301 Vanda  
Finland  
tel. (09) 857 71  
telefax (09) 8577 6902  
www.tikkurila.fi

Tikkurila Oy  
P. O. Box 53, FI-01301  
Vantaa, Finland  
tel. +358 9 857 71  
telefax +358 9 8577 6902  
www.tikkurila.com

AYALON  
MESPANK780320

