

YKI ROUHEPINNOITE

Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin värivalikoima säilytetään myyntipisteessä.

Tuote on käyttövalmis ja pinnoitus on helppoa ilman pölyäviä ja vaikeita työvaiheita. Teet sen helposti itse yhdestä purkista – levitä rouhepinnoite teräslastalla ja viimeistele pinta Tikkurilan muovihiertimellä.



Yki Rouhepinnoite

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja helppohoitoinen. Kokonaisuuteen sopivan pinnoitteen arvokas ulkonäkö ja laajat värimahdollisuudet sopeuttavat rakennuksen edustavasti ympäristöönsä. Sokkeli ja julkisivu on mahdollista pinnoittaa myös itse aikaa ja kustannuksia säästäen.



Näin käytät Yki Rouhepinnoitetta

- karkea ja hyvin peittävä rouhepinnoite
- toimii hyvin ylitasoitetuilla uusilla harkko- ja betonipinnoilla
- teet sen helposti itse – levitä teräslastalla ja hierrä Tikkurilan muovihiertimellä
- estää kosteuden tunkeutumisen rakenteeseen
- on vesihöyryä läpäisevä
- kaikki Tikkurilan Talomaali-, Kivitalot- ja Facade-värikarttojen värit sekä Kaunis Talo -väriplastujen värit.

1. *Ylitasoita uusi harkkopinta aina Yki Oikaisulaastilla teräslastan suoralla sivulla levittäen. Tasaa pinta levityksen jälkeen pitkin vedoin pitkän teräslastan suoralla reunalla. Pinnasta saa useimmiten riittävän tasaisen näin, mutta se voidaan hiertää kostutetulla, pehmeällä sienilastalla sileäksi n. 20 – 40 min kuluttua pintakäsittelyä varten. Pinta on hierrettävissä, kun se ei lähde hiertimen mukaan, vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Jälkihoiда pintaа muovilla suojaten tai vedellä sumuttaen aamuin illoin 2-4 vrk. Rouhepinnoitus voidaan tehdä aikaisintaan 2 viikon kuluttua levityksestä oikaisulaastin kovettuttua.*
2. *Sekoita Yki Rouhepinnoite hyvin ennen käyttöä. Ota pinnoitetta purkista pienemmällä lastalla teräslastaan.*
3. *Levitä Yki Rouhepinnoite teräslastan suoralla, hammastamattomalla reunalla ensin alhaalta ylöspäin tasaisesti.*
4. *Levitä pinnoite sitten ylhäältä alaspäin ja sivuille koko alueelle.*



Näin esikäsittelet pinnat

Puhdista pinnat liasta, suoiloista ja irtoavasta aineksesta. Hio tai kaavi epätasaisuudet ja paikkaa alustan kolot Yki Oikaisulaastilla käyttäen minimi vesiseossuhdetta. Karhenna muottivaletut betonipinnat ja poista sementtiliima esim. teräsharjauksella tai hiontakivellä. Tasoita aina harkkopinnat ja epätasaiset betonialustat sileiksi Yki Oikaisulaastilla. Tee riittävän paksu ylitasoitus n. 2–5 mm kertaleivityksin, etteivät harkkojen saumat jää näkyviin.

Poista aikaisemmin maalatululta pinnalta irtoava maali ja muu aines. Mikäli pinnassa on kosteuden esilletuomia suolavaurioita, pohjustus ylitasoituksen jälkeen Tikkurilan Silikonipohjusteella tai Alfasil silikonisuojoilla työohjeiden mukaan. Pohjustus vähentää suolojen kulkeutumista pintaan ja vähentää siten pinnoitteen hilseilyriskiä.

7.

5. Poista levitetyltä alueelta ylimääräinen pinnoitekerros heti teräslastalla pinnoitetta myöten, tiukasti vetäen takaisin astiaan. Levitä Yki Rouhepinnoite teräslastalla n. 1 m² alalle kerrallaan. Suurempi alue voi kuivua liian nopeasti.


6. Hierrä märkä rouhepinta välittömästi levityksen jälkeen Tikkurilan muovihierimellä pyöriivin liikkein ja kevyesti painaen. Kerrospaksuus on n. 2 mm raekoon mukaan. Jos muovihierin ei liiku kevyesti tai pinnoite tarttuu hiertimeen on pinnoitetta liikaa. Poista silloin ylimääräinen laasti teräslastalla ja hierrä pinta uudelleen muovihierimellä.

7. Valmis pinta on edustava, täyshimmeä ja hyvin peittävä.



Näin onnistut

- Sokkelin vieressä maan pitää viettää talosta pois päin. Oikein toteutettu salaojitus, sadevesiviemärinti ja kosteuseristys takaavat sokkelirakenteen ja pintakäsittelyn pitkäaikaisen toimivuuden ja vähentävät suojojen muodostumisen riskiä.
- Ylitasoita epätasaiset pinnat aina Yki Oikaisulaastilla. Riittoisuus on n. 5–10 kg/m², kerrospaksuuden ollessa 2–5 mm. Lisää laastijauhe puhtaaseen veteen 25 kg:n säkki : 4–5 litraa vettä. Sekoita koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi. Anna tasaantua 10 min. Sekoita uudelleen. Lisää vettä, jos laastin levittäminen on liian raskasta. Tee laastia sen verran minkä ehdit tunnin aikana käyttää.
- Oikaisulaastin on oltava riittävän lujaa kuten Yki Oikaisulaasti. Kostutettu, kovettunut oikaisulaasti, johon voi tehdä kynnellä painauman on liian pehmeätä. Jos siitä lähtee kuivana kädellä irti hiekkapölyä, hiekkaa ja irtokiviä se on liian hiekkainen eikä sekään sovellu pinnoitus alustaksi.
- Aloita rouhepinnoitus talon takaa. Opit oikeat työtavat tehtyäsi muutaman neliön alan.
- Älä pinnoita kuumassa auringonpaisteessa. Työsaumat voivat jäädä näkyviin. Vältä pinnoitus-työtä myös sateen uhatessa.
- Järjestä työ niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee huomaamattomaan kohtaan esim. nurkkaan, niin vältät työsaumojen näkymisen.
- Käytä rouhepinnoitteen viimeistelyyn ainoastaan Tikkurila muovihierintä.
- Rouhepinnoitetta on liikaa, jos sitä ei pysty kevyesti hirttämään pinnoitteen raekoon kerrospaksuuteen.
- Yki Rouhepinnoitteen levittää nopeimmin työpari. Toinen levittää teräslastalla ja toinen hirttää muovihierimellä valmiiksi.
- Tutustu tuoteselosteisiin ja Yki Rouhepinnoite Maalauslukuvideoon kotisivulla www.tikkurila.fi

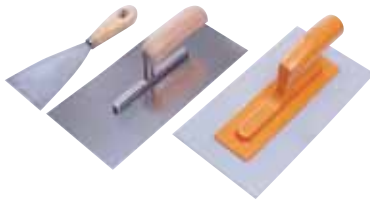

Ota Yki Rouhepinnoitetta pienemmällä lastalla teräslastan ja levitä tasaisesti. Hierrä pinta valmiiksi Tikkurilan muovihierimellä.

Työohjeet:	Tuoteselosteet, Tikkurilan Maalilinja neuvoo esite 9. Kiviainesjulkisivut, Kivitalon maalausopas ja Yki Rouhepinnoite Maalauslukuvideo, www.tikkurila.fi
Työmenetelmä:	Teräslastalevytys ja pinnan viimeistely aina Tikkurilan muovihierimellä. Ruiskutus laastipumpulla tai suppuruiskulla min. suutinkoko 5 mm.
Riittoisuus:	2,5–3 kg/m ²
Pakkaus:	16,5 kg (10 l:n astiassa)
Värit:	Sävytetään kaupassa valmiiksi Talomaali-, Kivitalot- ja Facade-värikarttojen väreihin.
Ohenne:	Pese työvälineet vedellä.



YKI Rouhepinnoite

Vesiohenteinen, alkalinkestävä, silikonimodifioitu, vettä hylkivä akrylaattipinnoite. Maksimiraekoko on n. 2 mm. Pinta on täyshimmeä ja karkea. Kaikki Tikkurilan Talomaali-, Kivitalot- ja Facade-värikarttojen sekä Kaunis Talo väriplastujen värit. Soveltuu ylitasoitettujen harkkopintojen pinnoitukseen sekä betonipintojen, kuten betonisokkelien, -julkisivujen, parvekkeen pielelementtien ja etulevyjen yms. ulkobetoni-rakenteiden pinnoitukseen. Myös aikaisemmin maalattujen betonipintojen pinnoitukseen. Riittoisuus on 2,5–3 kg/m². Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus sekä pinnoitusolosuhteet.



YKI Oikaisulaasti

Kalkkimenttipohjainen, polymeerimodifioitu, kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm. Kevytora-harkko-, betoniharkko- ja betonipintojen oikaisulaasti, joka vähentää veden kapillaarista imeytymistä alustaan ja antaa varsinaiselle pinnoitukselle tasaisen alustan. Väri on betoniharmaa. Riittoisuus on n. 5–10 kg/m² (= n. 2–5 mm kerros) Vedentarve 4–5 litraa / 25 kg laastia.



Silikonipohjuste

Vesiohenteinen, silikonipitoinen pohjusteaine (tiiviste). Huokoisten, vettä imevien maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pinnoitusta Yki Rouhepinnoitteella, pintamaalausta Yki Sokkelimaalilla tai kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Kivisil julkisivumaalilla. Käyttöliuoksen riittoisuus: Rappauspinnoille 0,5–2 m²/l, betonialustoille 2–4 m²/l. Valmista käyttöliuos ylitasoitetun sokkelin käsittelyyn vedenhylkivyyttä parantamaan sekoittamalla Silikonipohjustetta veteen suhteessa 1:19, jolloin valmista liuosta tulee 5 litraa. Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia, joten laimenna kerrallaan vain saman päivän aikana käyttämäsi määrä.



800720MESYKFR20
AVLGN

**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA