



# SISÄMAALAUUS

Sisämaalit, lakat ja öljyt



# Ideoi, innostu ja onnistu

## **yhdessä Tikkurilan kanssa**

Maalaa kodillesi itsesi näköinen ilme. Tikkurilan valikoimasta löydät juuri oikeat värit ja tunnelmat. Jotta kaikki kävisi helposti ja lopputulos onnistuisi varmasti, kokosimme asiantuntijoidemme ideoista, maalausvinkeistä ja käytännön ohjeista tämän oppaan avuksesi.

Nähtyäsi käytännössä, mitä kaikkea maalilla voi saada aikaan, saatat innostua ideoimaan lisää persoonallisia toteutuksia omaan kotiisi. Lisäopastusta saat Tikkurilan Maalilinjalta missä tahansa maalaustyösi vaiheessa.

*Mukavia maalauskokemuksia Sinulle ja perheellesi!*

MIKSI AKRYLAATTIMAALI ON OIKEA VALINTA? .....	<b>4</b>
YMPÄRISTÖN JA HUONEILMAN PARHAAKSI .....	<b>6</b>
TIKKURILAN LAADUKKAAT SISÄTUOTTEET .....	<b>7</b>
SISÄÄNTULON ILOISET IDEAT .....	<b>9</b>
TOIMIVIA MAKUASIOITA .....	<b>11</b>
ONNELLINEN OLOTILA .....	<b>12</b>
TILAA MIELIKUVITUKSELLE .....	<b>15</b>
KIIREELTÄ PÄÄSY KIELLETTY .....	<b>16</b>
HARKITTUA HARMONIAA .....	<b>18</b>
KYLVE KAUNEUDESSA .....	<b>20</b>
TYÖOHJEET .....	<b>21</b>



# Miksi akrylaattimaali on oikea valinta?



*”Akrylaattimaaliemme perustana on 100-prosenttinen akrylaattidispersio, jonka ominaisuudet tekevät maaleista joka suhteessa laadultaan erinomaisia”, sanoo tutkuspäällikkö Maria Tallsten-Lind.*

*”Eron huomaa jo maalaustyön aikana. Ajan mittaan laatu vain korostuu, kun kodin maalatut pinnat altistuvat kulutukselle, valolle ja muille rasituksille.”*

## **Hyvä tarttuvuus ja peittokyky**

Laadukas akrylaattimaali tarttuu maalattavaan pintaan hyvin ja peittää niin, että maalikerroksia tarvitaan vähemmän. Näin säästyy aikaa ja vaivaa.

## **Helppo työstö ja laadukas lopputulos**

Kokematonkin kotimaalari onnistuu helpommin laatumaalilla, joka levittyy hyvin eikä roisku tai valu maalatessa.

## **Vesiohenteisuus**

Akrylaattimaalit ovat vesiohenteisia. Tuoreet maalitahrat lähtevät vedellä, ja vesipesu riittää myös työvälineille.

## **Hajuttomuus ja nopea kuivuminen**

Laadukas maali ei aiheuta asuintiloihin hajuhaittoja maalauksen aikana tai sen jälkeen. Nopean kuivumisen ansiosta tilan voi ottaa nopeasti uudelleen käyttöön.

## **Sama kestävyys kaikilla kiiltoasteilla**

Laadukas akrylaattimaali kestää kulutusta ja puhdistusta kiiltoasteesta riippumatta. Voit valita himmeän maalin myös kohteisiin, joihin kestävyysyistä ennen suositeltiin kiiltävämpää maalia.

## **Kellastumattomuus ja värin kesto**

Akrylaattimaalin sideaine ei kellastu. Valkoinen maali pysyy valkoisena ja värit muuttumattomina.

## **Puhdistuksen helppous**


Akrylaattimaali hylkii likaa ja kestää hyvin pesuaineita tai jopa hankausta.

## **Kokonaistaloudellisuus**

Hyvälaatuisen akrylaattimaalin valinta kannattaa. Vuosien mittaan maalausremonttien väli pitenee ja asunnon arvo säilyy.

## **Kattava valikoima eri tarpeisiin**

Tikkurilan akrylaattimaaleista löydät toimivan vaihtoehdon moniin erityistarpeisiin, mm. paneelikaton, kalusteiden tai kosteiden tilojen maalaukseen. Akrylaattipohjamaalilla varmistat pintamaalin tarttuvuuden ja onnistuneen lopputuloksen. Eristyspohjamaalilla estät mm. noki- ja nikotiinitahrojen tunkeutumisen pintamaalin läpi.

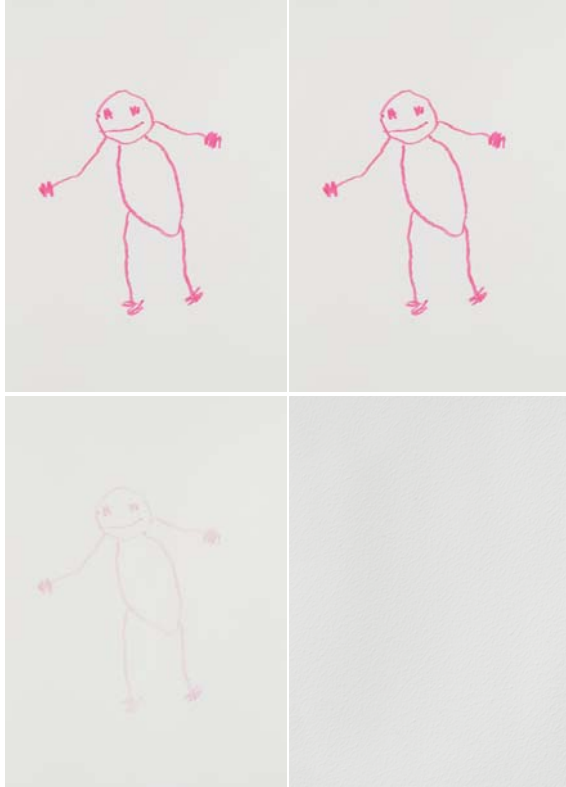

*Laadukkaaseen akrylaattimaaliin tussi ei imeydy, vaan lähtee pois neutraalilla puhdistusaineella pyyhkien.*



*Huonompilaatuinen pinta kuluu puhdistuksessa.*



*Maria Tallsten-Lind työskentelee työparinsa Jussi Aholan kanssa Tikkurilan tuotekehityksessä ja on ollut jo vuosien ajan mukana merkittävien uutuuksien kehitystyössä. Sisämaalukseen hän suosittelee ehdottomasti Tikkurilan laadukkaita akrylaattimaaleja.*

# Ympäristön ja huoneilman parhaaksi

Tikkurilan liuotteettomilla sisämaaleilla on Rakennustietosäätiön M1-päästöluokkahyväksyntä, eikä niistä haihdu huoneilmaan haitallisia, maalaustyötä tai asumista hankaloittavia, allergiaa aiheuttavia aineita. Euroopan ympäristömerkki, EU-kukka takaa, etteivät ne ole ympäristölle haitallisia.

Ympäristön huomioiminen on osa jokapäiväistä toimintaamme. Siihen kuuluu mm. ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, vuosittain julkaistava ympäristöraportti ja Tikkurilan oma ympäristöpolitiikka. Kaikkiin tuotteittemme turvallisuutta ja ympäristöstävällisyyttä koskeviin kysymyksiisi saat Maalilinjalta nopean vastauksen puhelimitse tai netissä.

## Ajattele kokonaisuutta ennen kuin aloitat

Väri ei ole ainoa asia, jota kannattaa miettiä asunnon sisäpintojen maalausta ja suojausta suunniteltaessa. On hyvä huomioida myös kiiltoaste ja valmiin maalipinnan muut ominaisuudet. Täyshimmeässä ja himmeässä maalipinnassa värit toistuvat peh-

meinä eivätkä alustan pienet epätasaisuudet korostu. Puolihimmeä ja puolikiiltävä pinta saavat värit hehkumaan ja heijastavat valoa mielenkiintoisesti. Voit korostaa tätä ominaisuutta sopivalla sivuvalolla.

Käytä rohkeasti maalien eri kiiltoasteita sisustuksessa. Yhdistele luovasti peittävää väriä ja kuultomaalattua pintaa. Jos haluat kuultavan puupinnan, siihenkin on useita vaihtoehtoja: kiiltävä, puolikiiltävä ja himmeä lakka, öljy tai vaha, käyttökohteesta riippuen.

Parasta jälkeä syntyy laadukkailla työvälineillä. Kun maalaat sisätiloissa, tee tarkka suunnitelma etenemisestä, niin et vahingossa sotke jo maalaamiasi pintoja.



# Tikkurilan laadukkaat sisätuotteet

## SISÄSEINÄT



*Harmony*, sametinhimmeä maali, jossa värit toistuvat pehmeinä ja joka läpäisee vesihöyryä hyvin.



*Joker*, silkinhimmeä maali, joka on ympäristötietoisien valinta.



*Remontti-Ässä*, puolihimmeä remontti-maalien klassikko kestää elämistä.



*Luja* puolihimmeä ja puolikiiltävä kodin puolikiiltävä kosteisiin tiloihin.



*Varma*-pohjamaali tekee varman pohjan kaikkiin kodin seiniin.

## KATOT



*Siro Himmeä*, valkoinen kattomaali



*Paneelikattomaali*, täsmätuote paneelikatoille.

## KUULTAVAT TUOTTEET

Kun haluat säilyttää puun luontaisen syykuvioinnin ja nauttia puun aidosta kosketuksesta, käsittele pinta Tikkurilan lakoilla tai öljyillä.



*Paneeli-Ässä*, seinille

*Parketti-Ässä*, kestävää lattioille

*Kiva kalustelakka*, kalusteet, ovet

*Faxe*-lattiaöljyt, lattiat

## KALUSTEET OVET JA IKKUNAT



*Helmi*-kalustemaali, vesiohenteinen vaihtoehto kodin oville, ikkunoille ja maalattaville kalusteille.

## LATTIAT



*Betolux Akva*, uudenlainen vesiohenteinen lattiamaal

## ERIKOISTUOTTEET



*Magnetic*-erikoismaalilla teet seinästä pinnan, johon magneetti tarttuu.



*Koulutaulumaalilla* maalaat liitutaulun seinälle.

Tervetuloa kotiin







Värit ovat viitteellisiä, tarkista värit Tikkuilan värikartoista.

*Pöydän pinta viimeisteltiin Koulutaulumaalilla keittiön eläväksi muistilistaksi. Valkoisissa osissa Helmi-kalustemaalilla F497 Paperi.*



## TOIMIVIA MAKUASIOITA

Keittiö on kodin keskipiste, ja varmimmin tapaat perhettäsi tekemällä treffit jääkaapille. Rohkean raidalliset seinät maalattiin **Remontti-Ässällä**, sävyinä Y396 Travertiini ja Y498 Tussi. Rajaukset tehtiin maalarinteipillä.

Hyllyissä **Kiva-kalustelakka** 3442 Tiikkimetsä ja baarijakkaroissa **Kiva-kalustelakka** puolikiiltävä 3467 Inkivääri.

Puuesineet käsiteltiin **Nostalgia Unikkoöljyllä**.



## ONNELLINEN OLOTILA

Maali tekee tunnelmalle ihmeitä. Kivi pehmenee, varjot muuttuvat valoksi. Löydä valkoisen eri olomuodot karheasta kiiltävään ja sävyt kylmästä lämpimään. Seinät **Harmony** X420 Neito, takka **Tunto Hieno** G484 Talkki, ikkunat **Helmi-kalustemaali** F497 Paperi.



Takaseinän veistoksellinen koriste, kuiva luonnonoksa maalattiin samalla maalilla kuin ikkunanpuitteet. Maalatun tiiliseinän valot ja varjot luovat sille elävän taustan.





*Hauskan askarteluryhmän pöytä Helmi-kalustemaali kiiltävä F497 Paperi, pölkkyjakkarat Helmi-kalustemaali kiiltävä F300 Kamelia, F339 Tutu, F351 Kaiku, F441 Henkäys.*



## TILAA MIELIKUVITUKSELLE

Lastenhuone antaa turvalliset, joustavasti muuntuvat puitteet leikille, levolle ja läksyille. Seinä Joker F470 Lumikki, alapaneeli **Helmi-kalustemaali** X487 Laasti, puuhaseinässä musta **Koulutaulumaali**. Lattia **Parketti-Ässä Petsi** 3465 Kivikko ja **Parketti-Ässä-Iakka**. Paneloidut katot maalaat **Paneelikatto Valkoisella**.



## KIIREELTÄ PÄÄSY KIELLETTY

Makuuhuoneessa vietät kolmanneksen elämästäsi ja katselet kaikki unesi. Rentoutumisen hetkinä pehmeät sävyt ja harkittu pelkistus toimivat. Niukka sisustus helpottaa myös siivousta. Seinät **Harmony** V481 Shantung, kaappi **Helmi-kalustemaali** puolihihmeä V481 Shantung, lattia **Parketti-Ässä** puolikiiltävä.



Valon heijastuminen vaikuttaa näin vahvasti  
värihavaintoon: seinän ja kaapin pinnassa  
sama väri, V481 Shantung.



*Musta kuultoväri tuo kauniisti esiin  
öljytyn lattian elävät puunsyyt.*

## HARKITTUA HARMONIAA

Kirjastohuoneen hämyssä on hyvä syventyä lukemiseen, keskusteluun tai omiin ajatuksiin. Seinät **Harmony** Y498 Tussi ja N499 Basaltti, heijastuspinta H499. Lattia **Faxe Lattiaöljy** ja **Combicolor** musta, kirjahylly **Kiva-kalustelakka** 3465 Kivikko, vaneripinnat **Paneeli-Ässä** puolihimmeä 3442 Tiikkimetsä.

Maalaa tunnetiloja



Värit ovat viitteellisiä, tarkista värit Tikkurilan värikartoista.

*Lasikuitukangas pehmentää seinäpinnan  
ilmettä elävällä strukturillaan.*



## KYLVE KAUNEudessa

Saunominen on kokonaisvaltainen puhdistautumisrituaali, johon arjen harmaus ei koskaan ulotu. Kylpyhuoneen seinä **Ässätex-lasikuitukangas** matala ja **Luja puolikiiltävä** X454 Riisi. Saunan seinä **Supi Saunasuoja** 3441 Pähkinäpensas. Lauteet **Supi Laudesuoja**.





## TYÖOHJEET

### Seinien maalaus

1. Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä tai pese ennen maalattut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuho huolellisesti vedellä.
2. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Tikkurilan Spakkeli- tai Presto-tasotteella ja hio kuivunut pinta ja poista hiontapöly.
3. Pohjamaalaa Varma-pohjamaalilla
4. Pintamaalaa Tikkurilan akrylaattimaalilla.

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, sivelimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

**Tela S10, sivellin S2.**

### Luja-menetelmä märkiin tiloihin

1. Tasoita kolot ja epätasaisuudet Presto LV Kevyt Märkätilatasotteella.
2. Hio pinta ja poista hiontapöly. Levitä Luja Kosteussulku telalla yhteen kertaan koko alalle. Anna kuivua 1-4 tuntia.
3. Kiinnitä Ässätex-lasikuitutapetti Ässätex Kosteatiliimalla ohjeen mukaan. Anna kuivua noin vuorokauden ajan.
4. Levitä Luja Kosteussulku telalla yhteen kertaan koko alalle.
5. Maalaa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua Luja-pintamaalilla kertaalleen. Suorita toinen pintamaalaus ensimmäisen pintamaalauskerroksen kuivuttua, aikaisintaan 4 tunnin kuluttua.

**Tela S13, sivellin S4.**

*Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä aina Tikkurilan sisämaaleille varta vasten kehitettyjä työvälineitämme. Tarkista suositellun työvälineen koodi maalipurkista ja työohjeesta.*

## Paneeli- ja vaneriseiniä ja paneelikattojen lakkaus ja kuullotus

1. Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta pinta vedellä, jotta irtonaiset tikut nousevat ylös. Anna kuivua ja hio tikut pois tai pese aikaisemmin lakattu pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä.
2. Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta sävytuspasta/himmennysaine sekoittuu hyvin lakan joukkoon. Ohenna sävytetty lakka ensimmäiseen käsittelyyn 20–30 % vedellä ja kirkas lakka tarvittaessa. Lakkaa 2 kertaa puun syiden suuntaisesti.

Mikäli käytät sävytettyä tuotetta, suorita ensin koelakkaus erilliselle puukapulle varmistaaksesi oikeasta väristä. Käsittelyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperäisestä värisävystä sekä käsittelykertojen määrästä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste saavutetaan kahden kerran käsittelyllä.

Käsittele pinnat aina yhtäjaksoisesti kokonaan ja suurilla paneelipinnoilla muutama lauta kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi.

**Tela S13 ja sivellin S4.**





## Ovien, ikkunoiden, paneelien, paneelikattojen sekä huonekalujen maalaus

1. Puhdista uudet pinnat huolellisesti liasta ja pölystä tai pese aikaisemmin maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä.
2. Poista heikosti kiinni oleva maali tai lakka kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät ja tehdasmaalatut maali- ja lakkapinnat himmeiksi ja poista hiontapöly.
3. Käsittele oksakohdat Oksalakalla.
4. Pohjamaalaa uudet puupinnat ja vanhat maali- ja lakkapinnat Helmi Pohjamaalilla tai Otex-tartuntapohjamaalilla. Huokoiselle alustalle suositetaan pohjamaalausta 5-10 % ohennetulla pohjamaalilla.
5. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Presto Pikasilotteella ja hio kitatut kohdat.
6. Välihoi pinta ja maalaa uudelleen ohentamattomalla pohjamaalilla.
7. Sekoita Helmi, Paneelikattomaali Valkoinen, Empire tai Miranol huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä, Lakkabensiinillä 1050 tai Ruiskuohenteella 1032. Anna Empiren ja Miranolin hyytelömäisyyden palautua sekoittamisen jälkeen n. 30 minuutin ajan. Levitä siveltimellä, telalla, maalaustyynyllä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin esim. mohairtelalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä. Helmellä maalaukseen kannattaa valita Tikkurilan sivellin S1.

### Sivellin S1 tai S3.

*Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä aina Tikkurilan sisämaaleille varta vasten kehitettyjä työvälineitämme. Tarkista suositellun työvälineen koodi maalipurkista ja työohjeesta.*

## Ovien, ikkunoiden ja huonekalujen kuullotus

- 1.** Puhdista pinta liasta ja pölystä. Kostuta puupinta vedellä, jotta irtonaiset tikut nousevat ylös. Anna kuivua ja hio tikut pois tai pese aikaisemmin lakatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä.
- 2.** Hio pinta himmeäksi.
- 3.** Sekoita Kiva-kalustelakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta sävytyspasta/himmennysaine sekoittuu hyvin lakan joukkoon. Ohenna tarvittaessa vedellä. Ohenna sävytetty lakka ensimmäiseen käsittelyyn n. 20-30 % vedellä. Levitä siveltimellä, sienellä tai ruiskulla 2-3 kertaa. Mikäli käytät sävytettyä tuotetta, suorita ensin koelakkaus erilliselle puukapulalle varmistaaksesi oikeasta väristä. Käsittelyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperäisestä värisävyistä sekä käsittelykerrosten määrästä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste saavutetaan kahden kerran käsittelyllä.

**Sivellin S1.**

## Kattojen maalaus

- 1.** Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä tai pese kiinteät ja ennen maalatut pinnat laimennetulla Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly
- 2.** Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Spakkeli- tai Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta.
- 3.** Maalaa suoraan Siro Himmeällä. Sekoita Siro Himmeä hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

**Tela S10, sivellin S2.**





## Puulattioiden maalaus

1. Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä tai pese vanha lakka- tai maalipinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä.
2. Poista vanha irtoava maali tai lakka. Hio pinnat hyvin ja poista hiontapöly. Käsittele uuden pinnan oksakohdat Oksalakalla.
3. Pohjusta uudet puulattiat 10 % vedellä ohennetulla Betolux Akvalla yhteen kertaan.
4. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Pintamaalaa uudet ja aiemmin maalatut puulattiat ohentamattomalla Betolux Akvalla 2-3 kertaan. Hyvä työväline on keinokuitusivellin.

Huom. Maali kuivuu nopeasti, joten suunnittele maalaustyö siten, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Etene lautojen pituussuunnassa muutama lauta kerrallaan. Anna kuivua.

**Tela S11, sivellin S3.**

## Lattian öljyäminen Faxe-lattiaöljyllä

1. Esikäsittele puupinta Faxe Esikäsitteleyaineella käyttöohjeen mukaan. Käytä Faxe Puulipeä Valkoista pohjusteena tasaisemman lopputuloksen saavuttamiseksi, jos käytät Faxe Combicolorilla sävytettyä öljyä.
2. Levitä öljy tasaisesti ja ohuelti lastalla tai siveltimellä. Öljyn voit myös kaataa astiasta suoraan lattialle.
3. Levytyksen jälkeen hierrä öljy lattiaan hierontalaikalla (punainen tai vihreä) koneellisesti tai käsin hankauslevyn avulla. Lisää öljyä, jos pintaan ilmestyy kuivia alueita.
4. Poista imeytymätön öljy puhtaalla, kuivalla, nukkaamattomalla lattiapyyhkeellä joko lattianhoitokoneella tai käsin.
5. Viimeistele pinta samana tai seuraavana päivänä käsin tai koneellisesti pehmeällä kiillotuslaikalla (valkoinen). Saat kestävämmän pinnan, kun lisäät pienen määrän öljyä viimeistelyyn. Lattiaa voi käyttää muutaman tunnin kuluttua käsittelystä. Suojaa lattiapinnalta tällöin peittopaperilla tai aaltopahvilla ne alueet, joilla on tarkoitus kävellä. Anna öljyn kuivua kunnolla noin 7 vrk.

*Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä aina Tikkurilan sisämaaleille varta vasten kehitettyjä työvälineitämme. Tarkista suositellun työvälineen koodi maalipurkista ja työohjeesta.*

## Puulattioiden kuullotus

1. Parketti- ja puulattiat hiotaan tasaiseksi koneellisesti. Kittaa pienet kolot Spakkeli Puu-  
kitin puulajia vastaavalla sävyllä tai Parketti-Ässä-pohjalakasta ja hiontapölystä sekoit-  
etulla massalla. Paikkaa laualattioiden isommat raot puukiiloilla.
2. Hio kitatut kohdat kitin kuivuttua. Tarkista huolellisesti, ettei kittausmassaa jää  
muualle kun rakoihin. Poista hiontapöly huolellisesti pölynimurilla.
3. Erittäin tasaista jälkeä saat, kun kostutat lattian vielä kevyesti esim. mopilla tai sienellä,  
annat kuivua ja hiot tikut pois hienolla (230) hiomapaperilla tai koneellisesti hioma-  
verkolla.
4. Sekoita Parketti-Ässä Petsi huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä sekä ajoittain  
käytön aikana, jotta sävytyspasta sekoittuu hyvin tuotteen joukkoon. Suorita koekäsit-  
tely mahdollisimman samanlaiselle puupinnalle kuin varsinainen käsiteltävä lattia on.  
Puun oma väri näkyy kuultavan käsittelyn alta ja vaikuttaa lopulliseen väriin.
5. Levitä ohuelti flotex-lastalla puusyiden suuntaisesti. Suunnittele työ huolellisesti etukä-  
teen, jotta saat levitettyä petsin keskeytyksettä yli koko yhtenäisen alueen. Laualattiat  
voi käsitellä siveltimellä lauta kerrallaan. Toinen petsauskerta tehdään 3-4 tunnin kuluttua  
ja pinalakkaus Parketti-Ässä Pinalakalla 3-4 tunnin kuluttua toisesta petsauksesta.
6. Parketti-Ässä Petsin kuivuttua pinalakkaa lattia Parketti-Ässä-pinalakalla 2-3 kertaa  
käyttäen flotex- tai mohairlastaa. Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen  
käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta himmennysaine sekoittuu hyvin lakan joukkoon.
7. Epätasaiset laualattiat lakataan Parketti-Ässä-pinalakalla käyttäen sivellintä. Suorita  
ensimmäinen lakkaus ohuelti ja anna pinnan kuivua vähintään tunti. Lakkaa lattia  
toiseen kertaan ja anna sen kuivua n. 3 tuntia ennen kolmatta lakkauksetta. Kolmas  
lakkkaus suoritetaan paksuna kerroksena. Lakkaukseen käytetään vesiohenteisille  
tuotteille sopivaa sivellintä, tai sively suoritetaan saattamalla - ei hankaamalla. Puu-  
pinnan tulee olla hiottu hienolla (100 – 120) hiomapaperilla tai verkolla, ja sen on  
oltava puhdas.

**Mohairlasta S33.**

## KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ

Inside.fi, Stockmann, Saunamarket Finland, Annansilmät-Aitta,  
Svedberg, Arabia, Ikea, Kodin Ykkönen, Modeo, Artek

*Tarkemmat työohjeet [www.tikkurila.fi](http://www.tikkurila.fi) tai Maalilinjan neuvoo -oppaat.*



# SISÄMAALAUUS

Sisämaalit, lakat ja öljyt



441 014  
PAINOTUOTE



790850 MESSINÄ  
ARVO 1,50 eur  
AVAILON

**MAALILINJA  
PALVELEE**

**WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600**

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



**TIKKURILA**