

PRESTO R – telattava tasoite


Presto R on vesiohenteinen, käyttövalmis telattava tasoite. Tasoitteen levittäminen telalla vähentää hankalia työasentoja esimerkiksi kattoja tasoittaessa ja nopeuttaa saumanauhojen kiinnitystä ja suurten pintojen tasoittamista.

Tekniset tiedot:

- vesiohenteinen, käyttövalmis telattava tasoite
- täyttökkyky 3 mm ilman halkeilua
- hyvä tarttuvuus kaikille alustoille
- väri: lähes valkoinen
- soveltuu kipsilevysaumojen tasoitukseen ja saumanauhojen kiinnitykseen, seinä- ja kattopintojen osa- ja ylitasoitukseen, vanhojen lasikuitutapettien ylitasoitukseen

Näin tasoitat kipsilevysauman Presto R:llä


1. Levitä tasoite saumaan kapealla telalla tai ruiskulla.
2. Vedä teräslastalla tasoitteen pinta sileäksi.
3. Paina saumanauha heti teräslastalla kiinni märkään tasoitepintaan. Varo ettei saumanauhan alle jää ilmakuplia.
4. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Vedä teräslastalla tasaiseksi.
5. Hio pinta tasaiseksi tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly.
6. Suorita pintatasoitus Presto R:llä tai Presto LH:llä.

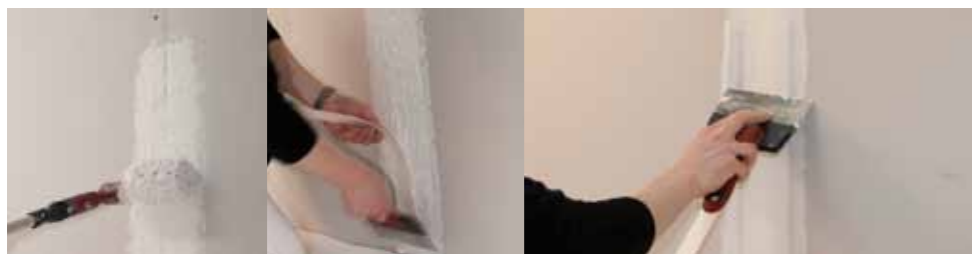

Näin ylitasoitat vanhan lasikuitutapetin Presto R:llä



1. Levitä Presto R telattava tasoite pinnalle telalla tai ruiskulla, ja viimeistele pinta teräslastalla. Työn voi tehdä pareittain, jolloin toinen levittää tasoitteen ja toinen tasoittaa sen teräslastalla.
2. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly.
3. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.



8 10205 MES PRET/201
AVLON

MAALILINJA
PALVELEE

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600
IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • SUUNNITTELUJÄRJESTYS • TEKIÄJÄRJESTYS
ARKISIN KLO 8-19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)

 **TIKKURILA**

 **TIKKURILA**

PRESTO-TASOITTEILLA KESTÄVÄÄN LOPPUTULOKSEEN

Tasoittamalla maalattavat pinnat huolellisesti varmistat hyvän lopputuloksen. Hyvin tasoitetulla pinnalla maalipinta on tasainen ja kestää pitkään. Tasoite valitaan käyttökohteen ja korjaustarpeen mukaan. Vesiohenteisia Presto-valmistusasoitteita on helppoa ja turvallista käyttää kaikilla sisäpinoilla.









NÄIN ONNISTUT TASOITTAMISESSA

- varmista, että tasoitettava alusta on puhdas, kuiva ja kiinteä
- poista irtoava tapetti seinästä ennen tasoitusta
- hio kovat ja kiiltävät pinnat himmeiksi
- poista hiontapöly
- levitä tasoite suurille seinäpinoille leveällä teräslastalla tiukasti vetäen tai telattava tasoite telalla levittäen ja teräslastalla viimeistellen
- pienissä kohteissa kuten kalusteissa pienempi lasta on kätevin
- tasoitetta joutuu yleensä levittämään kahdesti täyttökyyvyn ja -tarpeen mukaan
- levitä kerralla enintään täyttökyyvyn mukainen kerros
- hio tasoite sen kuivuttua
- seinätasointeita hiottaessa hiontapaperin karkeus on 100-150, liian karkean hiontapaperin jäljet voivat näkyä maalin alta
- kiiltäväksi maalattavissa kalusteissa hiontapaperin karkeus voi olla 150-240
- poista hiontapöly ennen loppukäsittelyä

Tarkat käyttöohjeet näet purkin etiketistä tai osoitteesta www.tikkurila.fi.



Käyttövalmiit Presto-tasoitteet

KATOT JA SEINÄT SISÄLLÄ	TUOTE	OMINAISUUKSIA	PAKKAUSKOOT
Pienet pintakorjaukset, naulojen ja ruuvien ylitasoitus. Vanhojen tapettien tasoitus. Levyjen saumaus ja saumanauhan kiinnitys.	PRESTO LF Remonttiasoite 	Väri: lähes valkoinen Täyttökyyky: 4 mm	200 ml 500 ml 3 l 10 l
Seinä- ja kattopintojen osa- ja yli-tasoitus. Kipsilevyjen saumaus ja saumanauhan kiinnitys. Vanhojen lasikuitutapettien ylitasoitus.	PRESTO R Telattava tasoite 	Väri: lähes valkoinen Täyttökyyky: 3 mm	12 l
Pienet kolot ja naarmut	PRESTO PIKASILOTE 	Väri: valkoinen Täyttökyyky: 1 mm	200 ml 500 ml
Kosteiden tilojen katot ja seinät	PRESTO LV Märkätilatasoite 	Väri: siniharmaa Täyttökyyky: 4 mm	3 l 10 l

Käyttövalmiit Presto-tasoitteet

KALUSTEET, OVET JA IKKUNANPUITTEET SISÄLLÄ	TUOTE	OMINAISUUKSIA	PAKKAUSKOOT
Naarmut ja kolot kalusteissa, ovissa ja ikkunanpuitteissa	Presto Kalustekitti 	Väri: valkoinen Täyttökyyky: 1 mm	200 ml
KUULTOKÄSITELTÄVÄT PUUPINNAT SISÄLLÄ Kolot, halkeamat ja oksanreiät kalusteissa, lattioissa tai katto- ja seinäpaneelissa.	Spakkeli Puukitti 	Värit: koivu, mänty, tammi, pyökki ja tumma mahankei Täyttökyyky: 1 mm	500 ml
SAUMA- JA KULMANAUHAT			
Kipsilevyjen saumaus sisätiloissa	Presto saumanauha , paperinen	Värisävy: vaalea	Rullan pituus 75 m, leveys 52 mm
Kulmien ja seinänpäätyjen saumaus sisätiloissa	Ultraflex 325 -kulmasaumanauha , muovinen 	Värisävy: vaalea Erittäin kestävä kulmasaumanauha, joka kestää koviakin iskuja	Rullan pituus 30 m, leveys 40+40 mm